
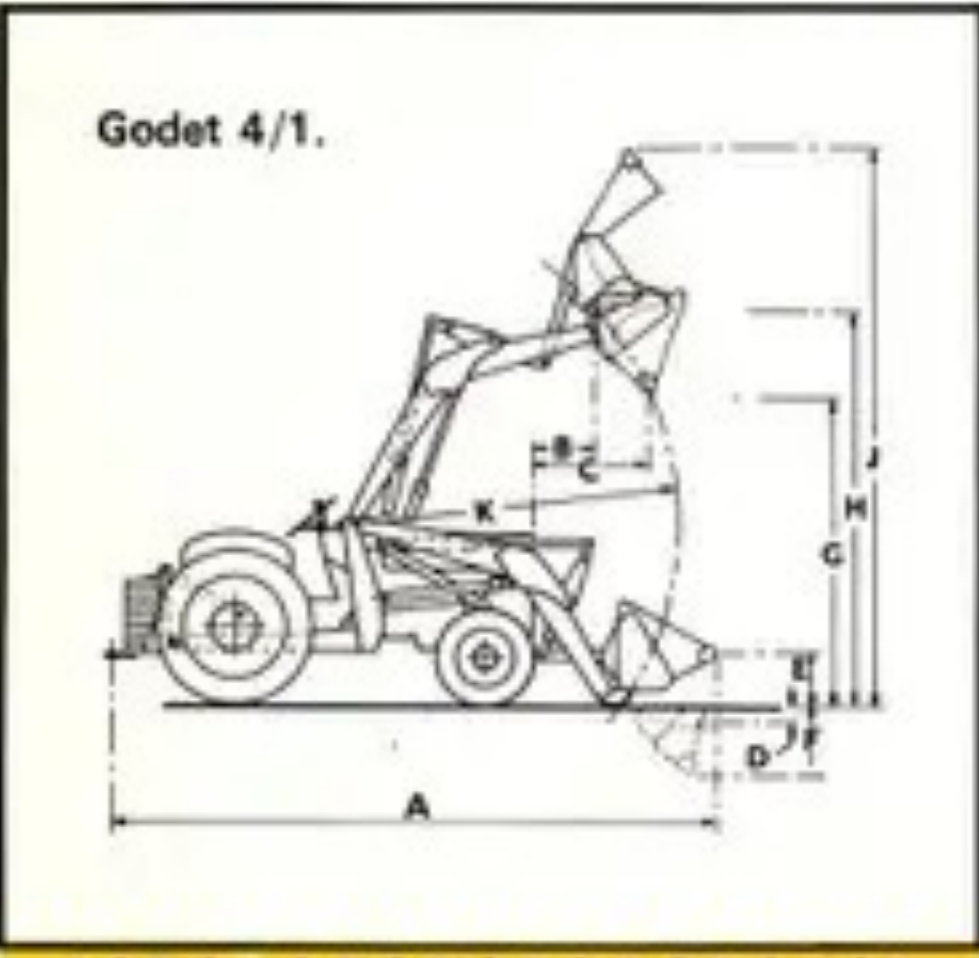

B-225
MATÉRIEL INDUSTRIEL
INTERNATIONAL

B - 2275 tracteur-chargeur industriel



Godet 4/1.




A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
(mètres)									
4,15	0,39	0,77	0,16	0,41	0,53	2,62	2,95	4,36	2,43

Godet de reprise



A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
(mètres)									
4,71	0,39	0,84	0,13	0,44	0,67	2,21	2,95	3,73	2,43



- **Catégorie 40 Ch Diesel (29,44 kW).**
- **Charge utile 1 000 kg à 2,95 m.**
- **Inverseur de marche, 8 vitesses.**
- **Direction assistée.**



Système Drott. Un véritable effort de bras de levier sur des patins d'appui :

— puissance d'arrachement 2 300 kg au couteau du godet ;

— parallélogramme déformable conservant au godet sa position initiale pendant la montée.



Chargeur avec godet 4/1, largeur 1,83 m. Contenance 400 l.

Bulldozer

Scraper



Godet standard



Benne preneuse



Lame angledozer 1,85 m positions de travail 15°-30°-40°. A droite ou à gauche.

Fourche de gerbage, longueur 1,05 m, réglage : 7 positions



Godet de terrassement :



largeur 1,22 m, capacité 380 l.

Nota : Un godet à matériaux légers de même forme possède une capacité de 570 l.



Godet de reprise : largeur 1,42 m, capacité 480 l.